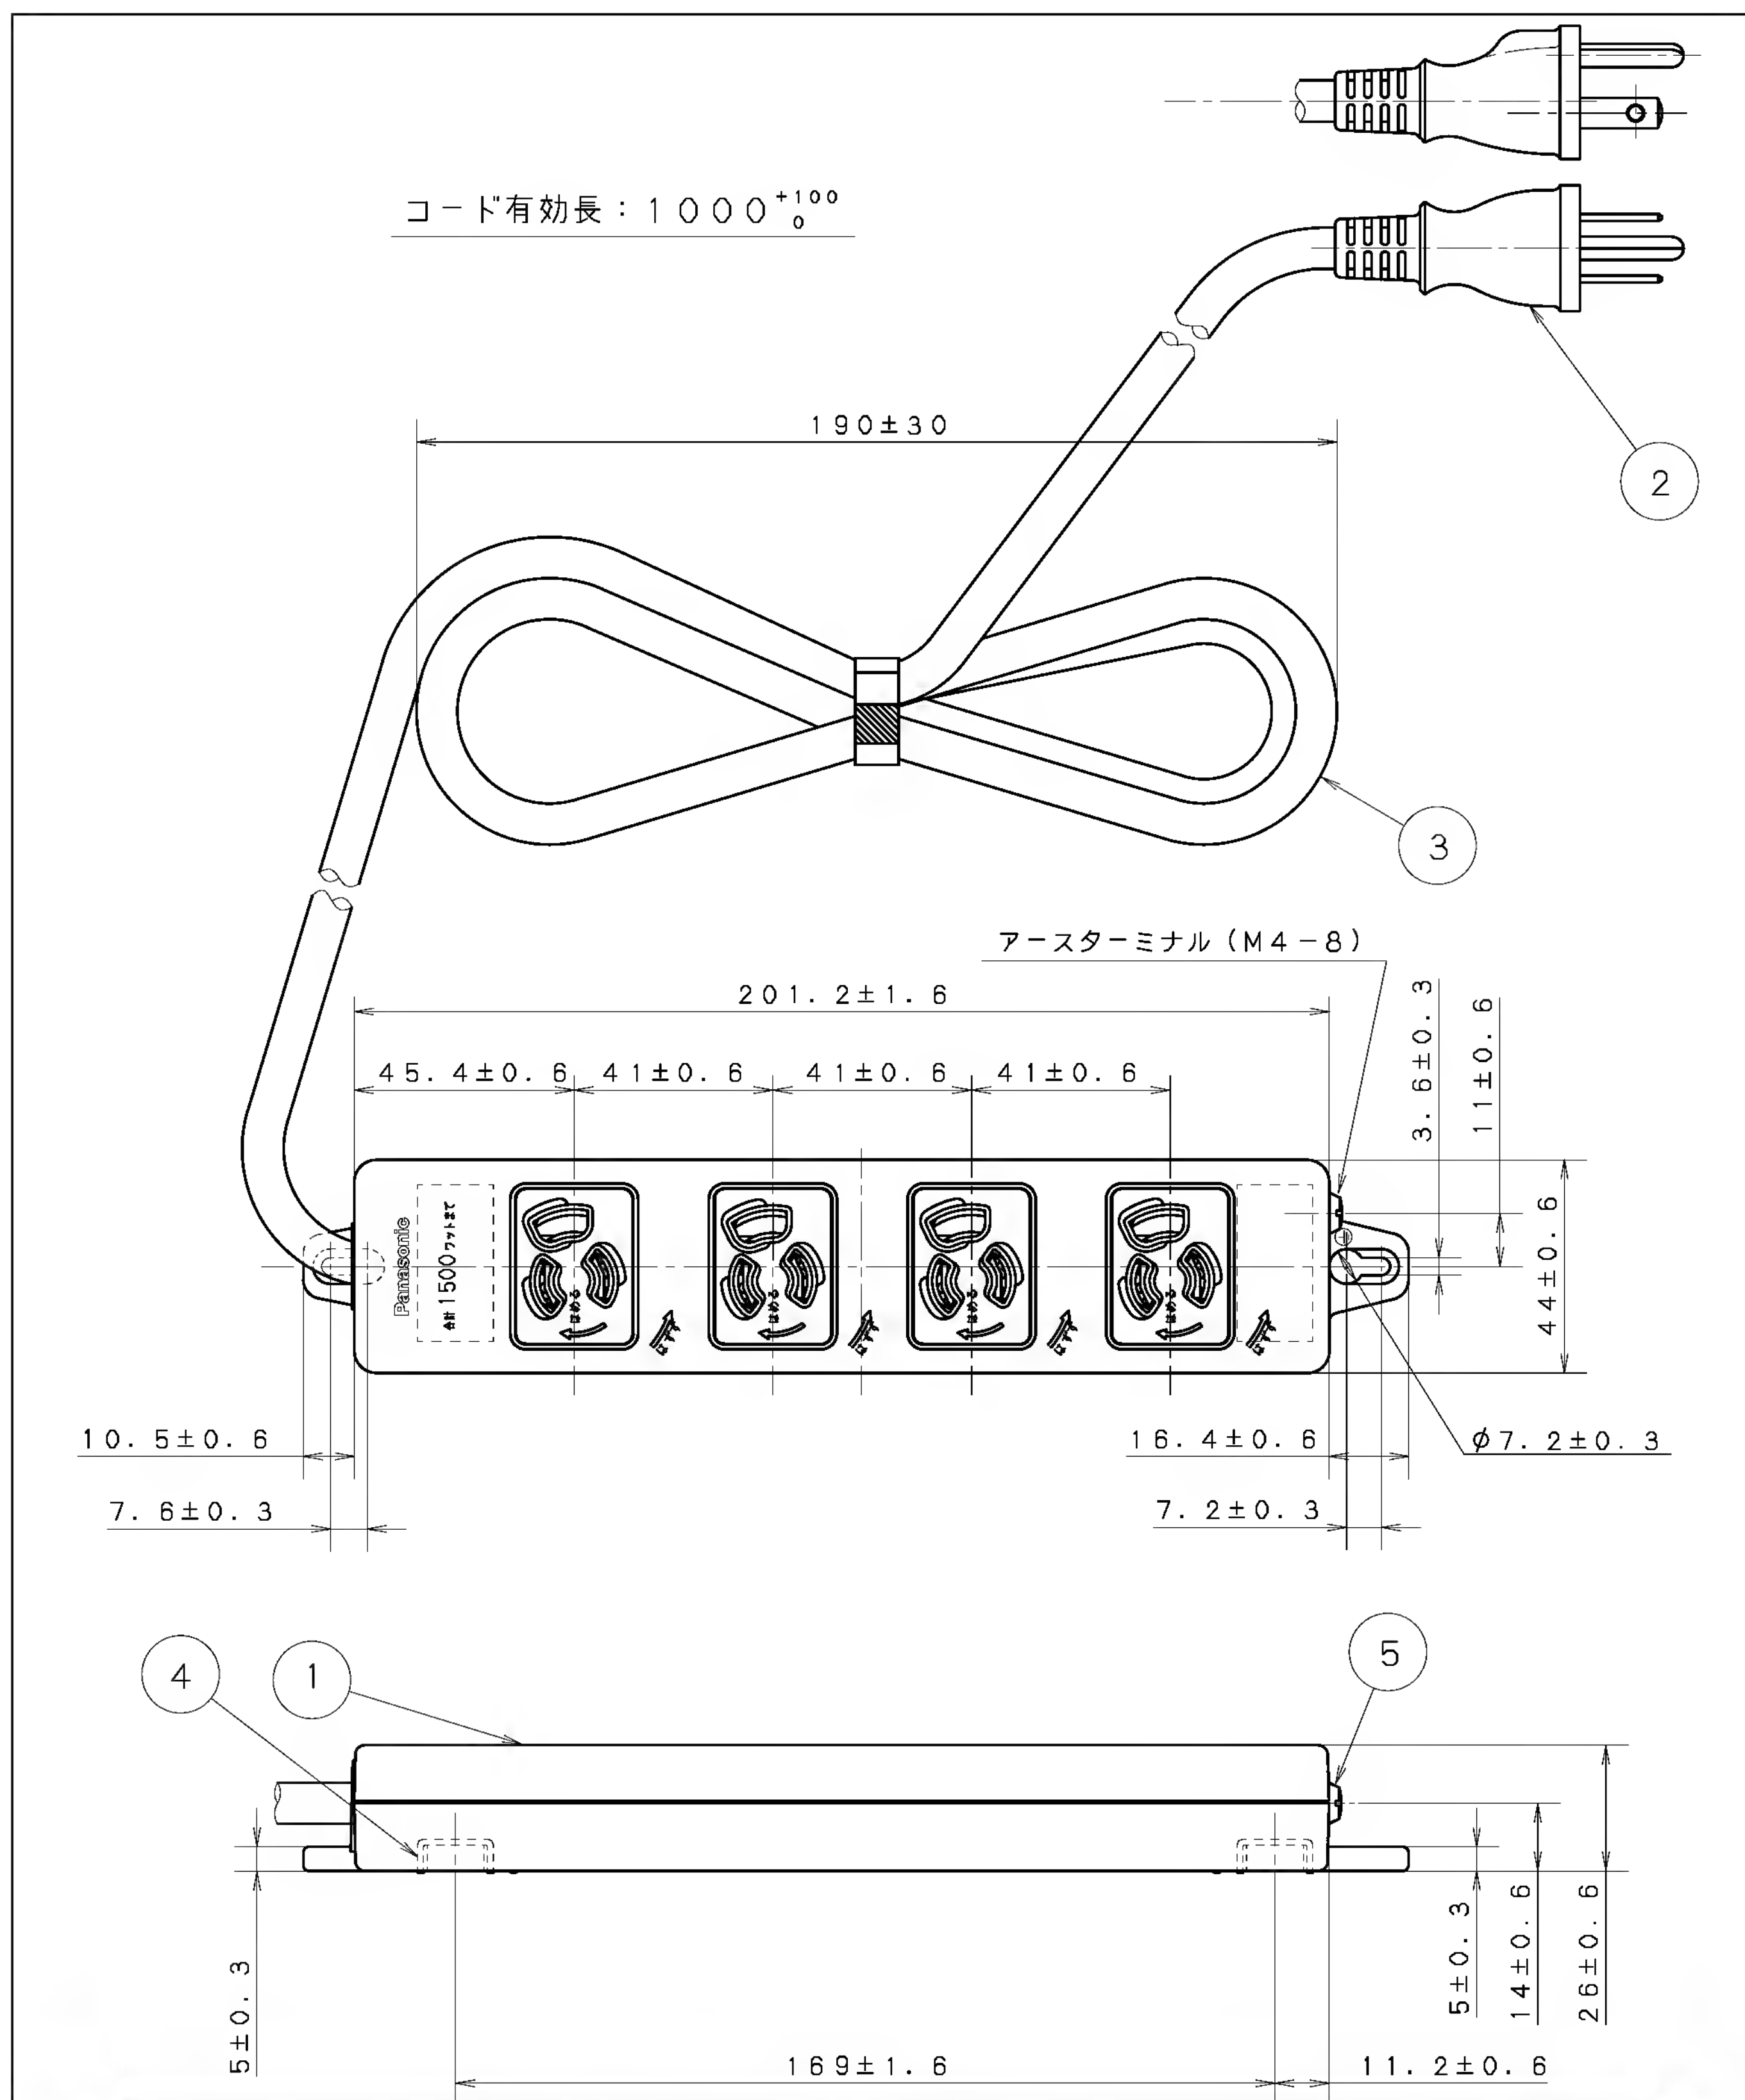


定　格	15 A 125 V　合計1 500 Wまで
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による

番号	構成要素	材料	色彩	処理
5	接地端子ねじ	黄銅線（φ4）	――	
4	磁　石	フェライト	――	
3	コード	3心ビニルキャブタイヤ丸形コード 2.0 mm^2	サテングレー	
2	プラグ	刃受口部：ユリア 外かく：塩ビ	オフグレー サテングレー	
1	テーブルタップ	刃受口部：ユリア 外かく：ABS樹脂	オフグレー サテングレー	

商品仕様図			
品番	WCH2414H	改	3
品名	OAタップ（接地15A抜け止め形）（4コロ・グレー）（1mコード付）（マグネット付）		
パナソニック株式会社			

（JIS A−4）　単位mm　第三角法　（HKC0410，D01，27，120101）